

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-192853

(43)Date of publication of application : 09.07.2003

(51)Int.Cl. C08L 23/16
C08J 3/20
C08J 3/21
C08J 9/04
C08K 5/00
C08L 23/08
C09K 3/10
//(C08L 23/16
C08L 23:02)

(21)Application number : 2001-398553

(71)Applicant : MITSUI CHEMICALS INC

(22)Date of filing : 27.12.2001

(72)Inventor : SHIRATA TAKASHI
ARINO TAKAMASA
KAWASAKI MASAOKI

(54) VULCANIZABLE RUBBER COMPOSITION, METHOD FOR PRODUCING THE SAME AND VULCANIZED RUBBER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a vulcanizable rubber composition from which a molding that is lightened and has excellent strength properties, designability, proof compression set, processability, wear properties and appearance of product is produced.

SOLUTION: This vulcanizable rubber composition which is vulcanized to give a vulcanized rubber product having 30-85 hardness, >1.00 and ≤ 1.10 specific gravity, 4-15 MPa tensile strength, 100-800% tensile elongation at break, 10-60% permanent compression set and 1-500 μm average foam cell diameter is used. Or a specific vulcanizable rubber composition which comprises an ethylene/ α -olefin/nonconjugated polyene copolymer rubber (A) composed of ethylene, a 3-20C α -olefin and a nonconjugated polyene, a polyolefin resin (B) and (C) a blowing agent (C) is used.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.07.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-192853

(P2003-192853A)

(43) 公開日 平成15年7月9日(2003.7.9)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	7-71-1*(参考)
C 0 8 L 23/16		C 0 8 L 23/16	4 F 0 7 0
C 0 8 J 3/20		C 0 8 J 3/20	Z 4 F 0 7 4
3/21	C E S	3/21	C E S 4 H 0 1 7
9/04	1 0 1	9/04	1 0 1 4 J 0 0 2
C 0 8 K 5/00		C 0 8 K 5/00	

審査請求 未請求 請求項の数18 O L (全 17 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2001-398553(P2001-398553)	(71) 出願人	000005887 三井化学株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
(22) 出願日	平成13年12月27日(2001.12.27)	(72) 発明者	白田 孝 千葉県市原市千種海岸3 三井化学株式会社 社内
		(72) 発明者	有野 恭巨 千葉県市原市千種海岸3 三井化学株式会社 社内
		(72) 発明者	川崎 雅昭 千葉県市原市千種海岸3 三井化学株式会社 社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 加硫可能なゴム組成物、加硫可能なゴム組成物の製造方法、加硫ゴム

(57) 【要約】

【課題】 軽量化が可能で、しかも、強度特性、意匠性、耐圧縮永久歪性、加工性、摩耗性、製品外観に優れた成形体を製造できる加硫可能なゴム組成物を提供する。

【解決手段】 加硫可能なゴム組成物であって、これを加硫して得られる加硫ゴムの製品が、硬度30～85、比重1.00を超えて1.10以下、引張強度4～15 MPa、引張破断伸び100～800%、圧縮永久歪10～60%、平均発泡セル径1～500 μmである加硫可能なゴム組成物、またはエチレンと炭素数3～20のα-オレフィンと非共役ポリエンとからなるエチレン・α-オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)とポリオレフィン樹脂(B)と発泡剤(C)とからなる特定の加硫可能なゴム組成物を用いる。

(2)

特開2003-

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 加硫可能なゴム組成物であって、これを加硫して得られる加硫ゴムの製品が、硬度30～85、比重1.00を超え1.10以下、引張強度4～15MPa、引張破断伸び100～800%、圧縮永久歪10～60%、平均発泡セル径1～500 μ mであることを特徴とする加硫可能なゴム組成物。

【請求項2】 エチレンと炭素数3～20の α -オレフィンと非共役ポリエンとからなるエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)とポリオレフィン樹脂(B)と発泡剤(C)とからなる加硫可能なゴム組成物であり、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)中に、ポリオレフィン樹脂(B)を溶融状態でマイクロ分散させたブレンド物であり、ポリオレフィン樹脂(B)の平均分散粒径が2 μ m以下であり、かつ、ポリオレフィン樹脂(B)とエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)とのブレンド重量比[(B)/(A)]が5/95～50/50である請求項1記載のゴム組成物。

【請求項3】 エチレンと炭素数3～20の α -オレフィンと非共役ポリエンとからなるエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)とポリオレフィン樹脂(B)と発泡剤(C)とからなる加硫可能なゴム組成物であり、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)中に、ポリオレフィン樹脂(B)を溶融状態でマイクロ分散させたブレンド物であり、ポリオレフィン樹脂(B)の平均分散粒径が2 μ m以下であり、かつ、ポリオレフィン樹脂(B)とエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)とのブレンド重量比[(B)/(A)]が5/95～50/50であり、かつ、発泡剤(C)が非担持型である加硫可能なゴム組成物。

【請求項4】 エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)が、(i)エチレンと炭素数3～20の α -オレフィンとのモル比(エチレン/ α -オレフィン)が50/50～80/20であり、(ii)ヨウ素価が10～40であり、(iii)135℃のデカリン中で測定した極限粘度[η]が2～7dl/gであり、(iv)分岐指数が0.5～0.95であることを特徴とする請求項2または3に記載のゴム組成物。

0である請求項1～6のいずれかに記載

【請求項8】 予め、エチレン・ α -オレフィン共重合体ゴム(A)と有機溶剤とを混合し、有機溶剤を脱溶媒して、当該ポリオレフィン樹脂(重合体ゴム(A)中に均一に分散させた混練物)に、発泡剤(C)及びその他の成分を加えて混練することにより得ることができる請求項3のいずれかに記載のゴム組成物。

【請求項9】 エチレン・ α -オレフィン共重合体ゴム(A)に、ポリオレフィン樹脂(B)及び必要に応じてその他の成分を、混練温度100℃、混練時間1～20分、混練機10.001～10Kw・h/kgの条件を含む方法により得ることができる請求項1～6のいずれかに記載のゴム組成物。

【請求項10】 自動車用ウェザーストリップに用いられることを特徴とする請求項1～6に記載のゴム組成物。

【請求項11】 自動車用ホース、送水用ホースの製造に用いられることを特徴とする請求項1～6のいずれかに記載のゴム組成物。

【請求項12】 建材シール部品の製造に用いられることを特徴とする請求項1～6のいずれかに記載のゴム組成物。

【請求項13】 家電シール部品の製造に用いられることを特徴とする請求項1～6のいずれかに記載のゴム組成物。

【請求項14】 自動車用カップ・シール材の製造に用いられることを特徴とする請求項1～6のいずれかに記載のゴム組成物。

【請求項15】 エチレンと炭素数3～20の α -オレフィンと非共役ポリエンとからなるエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)と、エチレン単独重合体ゴム(B)と、エチレン・ α -オレフィン共重合体であるポリ

(3)

特開2003-

3

4

(B')/(A')]が5/95~50/50である加硫可能なゴム組成物を製造するに際し、予め、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A')と有機溶媒とからなるゴム混合物にポリオレフィン樹脂(B')を添加し、混練、脱溶媒して、当該ポリオレフィン樹脂(B')を前記共重合体ゴム(A')中に均一に分散させた混練物を調製した後、これに、その他の添加剤を配合して混練することを特徴とする加硫可能なゴム組成物の製造方法。

【請求項16】 エチレンと炭素数3~20の α -オレフィンと非共役ポリエンとからなるエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴムであって、(i)エチレンと炭素数3~20の α -オレフィンとのモル比(エチレン/ α -オレフィン)が50/50~80/20であり、(ii)ヨウ素価が10~40であり、(iii)135℃のデカリン中で測定した極限粘度[η]が2~7 dl/gであり、(iv)分岐指数が0.5~0.95であるエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A')と、エチレン単重合体又は結晶性エチレン・ α -オレフィン共重合体であるポリオレフィン樹脂(B')と、アゾ化合物、ニトロ化合物、スルホンヒドラジド化合物、アジド化合物及び無機発泡剤からなる群から選ばれる少なくとも1種の発泡剤(C')とからなる加硫可能なゴム組成物であり、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A')中に、ポリオレフィン樹脂(B')を溶融状態でマイクロ分散させたブレンド物であり、ポリオレフィン樹脂(B')の平均分散粒径が2 μ m以下であり、かつ、ポリオレフィン樹脂(B')とエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A')とのブレンド重量比[(B')/(A')]が5/95~50/50である加硫可能なゴム組成物を製造するに際し、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A')に、ポリオレフィン樹脂(B')及び必要に応じてその他の添加剤を、混練温度80~250℃、混練時間1~20分、混練・混合比エネルギー0.001~10 Kw・h/kgの条件で混練する工程を含むことを特徴とする加硫可能なゴム組成物の製造方法。

【請求項17】 硬度30~85、比重1.00を超え1.10以下、引張強度4~15 MPa、引張断伸び20~

よび加硫ゴムに関し、更に詳しくは、軽しかも、強度特性、意匠性、耐圧縮永久変形性、摩耗性、製品外観、に優れた成形体を提供可能なゴム組成物、加硫可能なゴム組成物および加硫ゴムに関する。

【0002】

【従来の技術】従来、加硫可能な低比重の方法として、ゴムより比重の大きな補填剤(ブラック、シリカ等)や無機充填剤(タ、炭酸カルシウム等)等の配合量を極力少く、粘着付与剤やプロセスオイル等の低比重に配合する方法が一般的に採用されてい

【0003】しかしながら、前者の方法では、組成物の流動性が乏しく、ロール加工性、射出成形性が極めて悪くなるという不具合が生じる。

【0004】更に、後者の方法では、流動性が高くなるが、プロセスオイル等の軟化剤を多量に配合することにより、得られるゴム組成物は低硬度となり、特定の用途に限定される。

【0005】このような問題を解決するため、特開2003-183305号公報にはゴム又は熱可塑性樹脂と、前記本体に分散されたマイクロカプセルとを備えた微発泡ウエザーストリップが開示されている。このマイクロカプセルは低沸点炭化水素で膨張する熱膨張マイクロカプセルであり、このマイクロカプセルにより、低比重化しようとするものである。本発明者らがこの公報に記載された結果、低比重のウエザーストリップを作ることができる。マイクロカプセルが製品に分散するため意匠性が悪い、コストが高いなどの問題を認識している。

【0006】また、本発明者らは特開2003-912にあるように、特定のエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴムとポリオレフィン樹脂とからなる組成物を開示している。この組成物を得ることができるが、通常の加硫ゴムに比べて劣るという事

(4)

特開2003-

5

6

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記の目的を達成すべく鋭意研究した結果、本発明を完成するに至った。

【0009】即ち、本発明の第1の加硫可能なゴム組成物は、(1)加硫可能なゴム組成物であって、これを加硫して得られる加硫ゴムの製品が、硬度30～85、比重1.0を超えて1.1以下、引張強度4～15MPa、引張破断伸び100～800%、圧縮永久歪10～60%、平均発泡セル径1～500 μ mであることを特徴としている。

【0010】前記加硫可能なゴム組成物は、エチレンと炭素数3～20の α -オレフィンと非共役ポリエンとからなるエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)とポリオレフィン樹脂(B)と発泡剤(C)とからなる加硫可能なゴム組成物であり、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)中に、ポリオレフィン樹脂(B)を溶融状態でマイクロ分散させたブレンド物であり、ポリオレフィン樹脂(B)の平均分散粒径が2 μ m以下であり、かつ、ポリオレフィン樹脂(B)とエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)とのブレンド重量比[(B)/(A)]が5/95～50/50であることが好ましい。

【0011】また本発明の第2の加硫可能なゴム組成物は、エチレンと炭素数3～20の α -オレフィンと非共役ポリエンとからなるエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)とポリオレフィン樹脂(B)と発泡剤(C)とからなる加硫可能なゴム組成物であり、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)中に、ポリオレフィン樹脂(B)を溶融状態でマイクロ分散させたブレンド物であり、ポリオレフィン樹脂(B)の平均分散粒径が2 μ m以下であり、かつ、ポリオレフィン樹脂(B)とエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)とのブレンド重量比[(B)/(A)]が5/95～50/50であり、かつ、発泡剤(C)が非担持型であることを特徴としている。

【0012】上記第1または第2の加硫可能なゴム組成物は、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重

成物は、加硫前のゴム組成物が V_m (190、125℃でのムーニスコーチ時分、発泡剤添加量が0.001～5重量部/100重量部、スコーチ時間+7.5×発泡剤添加量 \leq 1.4であることが好ましい。

【0015】また本発明の第1または第2の組成物は、加硫前のゴム組成物が加工性指ることが好ましい。

【0016】また本発明の第1または第2の組成物は、予め、エチレン・ α -オレフィン共重合体ゴム(A)と有機溶媒とからなる混合物にポリオレフィン樹脂(B)を添加し、当該ポリオレフィン樹脂(B)を混合物(A)中に均一に分散させた混合物に、発泡剤(C)及びその他の添加剤を加えることにより得ることができる。

【0017】また本発明の第1または第2の組成物は、エチレン・ α -オレフィン・非共重合体ゴム(A)に、ポリオレフィン樹脂(B)に応じてその他の成分を、混練温度80～120℃、混練時間1～20分、混練・混合比エネルギー1～10Kw・h/kgの条件で混練することにより得ることができる。

【0018】本発明の第1または第2の組成物は、自動車用ウェザーストリップに用いられる。

【0019】また本発明の第1または第2の組成物は、自動車用ホース、送水用ホースの製造に好ましく用いられる。

【0020】また本発明の第1または第2の組成物は、建材シール部品の製造に好ましく用いられる。

【0021】また本発明の第1または第2の組成物は、家電シール部品の製造に好ましく用いられる。

【0022】また本発明の第1または第2の組成物は、自動車用カップ・シール材又はシール材の製造に好ましく用いられる。

【0023】また本発明の加硫ゴム組成物は、エチレンと炭素数3～20の α -オレフィンとからなるエチレン・ α -オレフィン共重合体ゴムであって、(1)加

(5)

特開2003-

7

れる少なくとも1種の発泡剤(C')とからなる加硫可能なゴム組成物であり、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A')中に、ポリオレフィン樹脂(B')を熔融状態でマイクロ分散させたブレンド物であり、ポリオレフィン樹脂(B')の平均分散粒径が2 μ m以下であり、かつ、ポリオレフィン樹脂(B')とエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A')とのブレンド重量比[(B')/(A')]が5/95~50/50である加硫可能なゴム組成物を製造するに際し、予め、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A')と有機溶媒とからなるゴム混合物にポリオレフィン樹脂(B')を添加し、攪練、脱溶媒して、当該ポリオレフィン樹脂(B')を前記共重合体ゴム(A')中に均一に分散させた混練物を調製した後、これに、その他の添加剤を配合して混練することを特徴とする。

【0024】また本発明の加硫ゴム組成物の製造方法は、エチレンと炭素数3~20の α -オレフィンと非共役ポリエンとからなるエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴムであって、(i)エチレンと炭素数3~20の α -オレフィンとのモル比(エチレン/ α -オレフィン)が50/50~80/20であり、(ii)ヨウ素価が10~40であり、(iii)135℃のデカリン中で測定した極限粘度[η]が2~7 dl/gであり、(iv)分岐指数が0.5~0.95であるエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A')と、エチレン単独重合体又は結晶性エチレン・ α -オレフィン共重合体であるポリオレフィン樹脂(B')と、アゾ化合物、ニトロソ化合物、スルホンヒドrazil化合物、アジド化合物及び無機発泡剤とからなる群から選ばれる少なくとも1種の発泡剤(C')とからなる加硫可能なゴム組成物であり、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A')中に、ポリオレフィン樹脂(B')を熔融状態でマイクロ分散させたブレンド物であり、ポリオレフィン樹脂(B')の平均分散粒径が2 μ m以下であり、かつ、ポリオレフィン樹脂(B')とエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A')とのブレンド重量比[(B')/(A')]が5/95~50/50である加硫可能なゴム組成物を製造するに際し、エチレン・ α -オレフィン・非

8

【0026】本発明の第2の加硫ゴムは、硫ゴム組成物のうちでも好ましい態様の2の加硫可能なゴム組成物を加硫することを特徴としている。

【0027】

【発明の実施の形態】本願第一の発明は、ゴム組成物であって、これを加硫して得る製品が、硬度30~85、比重1.00以下、引張強度4~15MPa、引張伸び800%、圧縮永久歪10~60%、1~500 μ mである加硫可能なゴム組成物である。

【0028】本願第一の発明の加硫可能にしては、好ましくは、エチレンと炭素数オレフィンと非共役ポリエンとからなるオレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム、オレフィン樹脂(B)と発泡剤(C)とからなる加硫可能なゴム組成物であり、エチレン・ α -共役ポリエン共重合体ゴム(A)中に、樹脂(B)を熔融状態でマイクロ分散させてあり、ポリオレフィン樹脂(B)の平均m以下であり、かつ、ポリオレフィン樹脂(B)とエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン(A)とのブレンド重量比[(B)/(A)]が5~50/50であるものが挙げられる。

【0029】本願第二の発明は、エチレン20の α -オレフィンと非共役ポリエン(A)とポリオレフィン樹脂(B)とからなる加硫可能なゴム組成物であり、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)とポリオレフィン樹脂(B)とを熔融状態でミブレンド物であり、ポリオレフィン樹脂分散粒径が2 μ m以下であり、かつ、ポリ(B)とエチレン・ α -オレフィン・非共重合体ゴム(A)とのブレンド重量比[(A)]が5/95~50/50であり、(C)が非担持型である加硫可能なゴム組成物である。

【0030】本願第一及び第二発明の加硫可能なゴム組成物においては、加硫前のゴム組成物が、(Vn)MI₁₊₄(125℃)20~90

9

20. 1. 01~1. 19. 1. 01~1. 18. 1. 01~1. 17. 1. 01~1. 16. 1. 01~1. 15. 1. 01~1. 14. 1. 01~1. 13. 1. 01~1. 12である。

【0032】本願第一発明における前記の好ましい実施態様の加硫可能なゴム組成物、及び本願第二発明の加硫可能なゴム組成物に用いられる成分について以下に詳述する。

【0033】エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)

本発明で用いられるエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)は、エチレン、炭素数3~20の α -オレフィン及び非共役ポリエンがランダムに共重合したポリマーである。

【0034】前記 α -オレフィンとしては、具体的には、プロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、4-メチル-1-ペンテン、1-ヘプテン、1-オクテン、1-ノネン、1-デセン、1-ウンデセン、1-ドデセン、1-トリデセン、1-テトラデセン、1-ペンタデセン、1-ヘキサデセン、1-ヘプタデセン、1-オクタデセン、1-ノナデセン、1-エイコセン、9-メチル-1-デセン、11-メチル-1-ドデセン、12-エチル-1-テトラデセンなどが挙げられる。中でも、炭素数3~10の α -オレフィンが好ましく、特にプロピレン、1-ブテン、1-ヘキセン、1-オクテンなどが好ましく用いられる。これらの α -オレフィンは、単独で、あるいは2種以上組み合わせで用いられる。

【0035】前記非共役ポリエンとしては、環状あるいは鎖状の非共役ポリエンを用いることができる。

【0036】環状の非共役ポリエンとしては、例えば5-エチリデン-2-ノルボルネン、ジシクロペンタジエン、5-ビニル-2-ノルボルネン、ノルボルナジエン、メチルテトラヒドロインデンなどが挙げられる。また、鎖状の非共役ポリエンとしては、例えば1,4-ヘキサジエン、7-メチル-1,6-オクタジエン、4-エチリデン-8-メチル-1,7-ノナジエン、4-エチリデン-1,7-ウンデカジエンなどが挙げられる。これらの非共役ポリエンは、単独で又は2種以上混合して用いることができる。

(5)

特開2003-

10

20. 更に好ましくは60/40~80、または65/45~75/15のモル比(b)]で含有している。

【0039】このモル比が前記範囲内に、化性、強度特性及びゴム弾性に優れると、及び加工性に優れた加硫ゴム成形体を提供できる組成物が得られる。

【0040】(ii)ヨウ素価

エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリム(A)のヨウ素価は、通常10~40(g/100g)、好ましくは10~30(g/100g)、または10~25(g/100g)、10~20(g/100g)である。

【0041】このヨウ素価が前記範囲内、網目鎖密度の高いゴム組成物が得られ、に優れるとともに、耐環境劣化性(=耐加硫ゴム成形体を提供できるゴム組成物)またコスト的にも有利である。

【0042】(iii)極限粘度

前記共重合体ゴム(A)の135℃での極限粘度 $[\eta]$ は、通常2~7dl/g、は2~5dl/g、更に好ましくは2~3.5dl/gで、粘度 $[\eta]$ が前記範囲内にあると、強度、永久歪性に優れるとともに、加工性に優れた成形体を提供できるゴム組成物が得られる。

【0043】(iv)分岐指数

前記共重合体ゴム(A)の分岐指数は、0.95、好ましくは0.6~0.9、0.65~0.9、特に好ましくは0.7~0.9である。

【0044】この分岐指数が前記範囲に、指数が好ましい範囲になり、製品形状が、混練加工中に疑似ゲルができにくく、加工又は押出加工時の流動性も良好になる。

【0045】ここで、分岐指数とは、エチレン・非共役ポリエン共重合体ゴムの相対的程度を示すものであり、溶液中に特性についての下記3種類の実験によって算出される。

(7)

特開2003-

11

12

級1, 2, 4-トリクロロベンゼン溶液を用いるGPCにより得られる。

* うに定義される。

【0047】

【0046】平均分岐指数(BI)は、次式(1)のよ*

$$BI = (Mv,br \times Mw,DRI) / (Mw,LALLS \times Mv,DRI) \quad (1)$$

(式中、 $Mv,br = k \cdot (IV)^{1/a}$ であり、 Mv,br は分岐状ポリマーの粘度平均分子量であり、 a はマーク-ホウウィंक(Mark-Houwink)定数(エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴムは135℃のデカリン中では0.759)である。)

【0048】本発明においては、前記共重合体ゴム(A)は、1種又は2種以上組み合わせて用いることができる。

【0049】前記の特性を有する共重合体ゴム(A)は、好ましくは、下記化合物(I)及び(II)を主成分として含有する触媒の存在下に、重合温度35～60℃、特に35～59℃、重合圧力4～12kgf/cm²、特に5～8kgf/cm²、非共役ポリエンとエチレンとの供給量のモル比(非共役ポリエン/エチレン)0.05～0.2の条件で、エチレンと、炭素数3～20の α -オレフィンと、非共役ポリエンとをランダム共重合することにより得られる。共重合は、炭化水素媒体中で行うことが好ましい。

【0050】(I)一般式： $VO(OR)_aX_b$ 又は $V(OR)_cX_d$ (式中、Rは炭素数1～12の炭化水素基であり、Xはハロゲン原子であり、 $0 \leq a \leq 3$ 、 $0 \leq b \leq 3$ 、 $2 \leq a+b \leq 3$ 、 $0 \leq c \leq 4$ 、 $0 \leq d \leq 4$ 、 $3 \leq c+d \leq 4$ である。)で表わされるバナジウム化合物、あるいはこれらの電子供与体付加物。

【0051】前記式で表わされるバナジウム化合物としては、次式： $VO(OR)_nX_n$ (式中、Rは炭素数1～12の炭化水素基であり、Xはハロゲン原子であり、 n は0又は1～3の整数である。)で表わされる可溶性バナジウム化合物、又は VX_n (式中、Xはハロゲン原子である。)で表わされるバナジウム化合物が好ましい。

【0052】前記バナジウム化合物(I)は、重合反応系の炭化水素媒体に可溶性の成分である。

(II) $R'AX'$ (式中、 R' は炭素数1～12の炭化水素基であり、 X' はハロゲン原子、水素原子又はOR'' (式中、 R'' は炭素数1～12の炭化水素基であ

例としては、 $VOCl_3$ 、 $VO(OC_2H_5)_3$ 、 $VO(OC_2H_5)_2Cl$ 、 $VO(O-isopropyl)_2$ 、 $VO(O-n-C_4H_9)_2Cl$ 、 $VOBr_3$ 、 $VOCl_2$ 、 $VOCl$ 、 $VOBr$ 、 VOI 、 VOH などが挙げられ、バナジウム化合物の子供与体付加物としては、 $VOCl_2 \cdot 2C_2H_5OH$ などが挙げられる。

【0055】前記有機アルミニウム化合物としては、トリメチルアルミニウム、トリニウム、トリブチルアルミニウム、トリルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、キルアルミニウム、ジエチルアルミニウム、ジブチルアルミニウムブトキシド等のジニウムアルコキシド；エチルアルミニウムシド、ブチルアルミニウムセスキブトキルアルミニウムセスキアルコキシド； R_1Al (式中、 R_1 は炭素数1～12の炭素)などで表わされる平均組成を有するコキシ化されたアルキルアルミニウム；ニウムクロリド、ジブチルアルミニウムチルアルミニウムブロミド等のジアルキハライド；エチルアルミニウムセスキアルミニウムセスキクロリド、エチルアキブロミド等のアルキルアルミニウムセエチルアルミニウムジクロリド、プロビジクロリド、ブチルアルミニウムジブチルアルミニウムジハライドなどの部分的にアルキルアルミニウム；ジエチルアリド、ジブチルアルミニウムヒドリド等ルミニウムヒドリド、エチルアルミニウムプロビルアルミニウムジヒドリド等のアルミニウムジヒドリドなどの部分的に水素化アルミニウム；エチルアルミニウムエトキチルアルミニウムブトキシクロリド、エムエトキシブロミドなどの部分的にアルロゲン化されたアルキルアルミニウムな

(8)

特開2003-

13

塑性樹脂であり、具体的には、高密度ポリエチレン（HDPE）、中密度ポリエチレン（MDPE）、低密度ポリエチレン（LDPE）、直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）等のエチレン単独重合体又はエチレンと炭素数3～20、好ましくは3～8の α -オレフィンとからなる結晶性エチレン・ α -オレフィン共重合体；プロピレン単独重合体、プロピレンブロック共重合体、プロピレンランダム共重合体などのポリプロピレン；プロピレン、1-ブテン、4-メチル-1-ペンテン、1-ヘキセン、1-ヘプテン、1-オクテンなどの炭素数3～20、好ましくは3～8の α -オレフィンの結晶性単独重合体又は共重合体などが挙げられる。これらのポリオレフィンの融点は250℃以下である。中でも、ポリエチレン、ポリプロピレンが好ましく、特にエチレン単独重合体または結晶性エチレン・ α -オレフィン共重合体から選ばれるポリエチレンが好ましい。

【0058】本発明においては、ポリオレフィン樹脂（B）とエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体（A）とのブレンド重量比〔（B）／（A）〕は、通常5／95～50／50、好ましくは10／90～40／60である。この範囲内でポリオレフィン樹脂を用いればゴム弾性を保つことができる。

【0059】ポリエチレンなどのポリオレフィン樹脂（B）は、増強剤、充填剤に対し、カーボンブラック並の製品硬度をアップさせる効果を持つとともに、加工温度でのコンパウンド粘度を下げ、加工性を向上させる効果を持つ配合剤として使用される。中でもポリエチレンはその効果が大きく、好ましい。

【0060】本発明においては、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム（A）中に熔融状態でミクロ分散させたポリオレフィン樹脂（B）の（電子顕微鏡写真から求めた）平均粒径は、通常2 μ m以下である。前記平均粒径が2 μ m以下であれば、ポリオレフィン樹脂が異物として表面層を乱すことなく、圧縮永久歪も良好である。前記平均粒径は、好ましくは1 μ m以下、更に好ましくは0.8 μ m以下、特に好ましくは0.5 μ m以下である。ポリオレフィン樹脂（B）の分散粒子のアスペクト比（長径／短径）は、好ましくは5以下、更に好ましくは3以下である。このアスペクト比が5以下である場合、ポリオレフィン樹脂（B）結子の

14

などのその他の成分と一緒に、当該ポリオレフィン樹脂（B）の融点以上の温度で混練する方法の場合、ポリオレフィン樹脂（B）の混練となる可能性が高いので、混練温度80℃、混練時間1～20分、好ましくは1～10分、比エネルギー0.001～10Kw・h、混練を行うことが好ましい。

【0062】また、別の好ましい混練方法のように、予め、前記共重合体ゴム（A）からなるゴム混合物に前記ポリオレフィン樹脂（B）を前記共重合体ゴム（A）に分散させた混練物を調製した後、これに、可塑剤、発泡剤（C）などの添加剤を加える方法が挙げられる。

【0063】後者の混練方法の好ましい方法に基づいて説明する。図1は、この方法の段ベント付押出機の一例であり、二軸式押出機の概略図である。

【0064】この方法により調製されるエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体（A）とポリオレフィン樹脂（B）とからなるベレットである。

【0065】まず、ペレタイザーを備えて、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム（A）及び有機溶媒（D）からなる混合物（E）と、ポリオレフィン樹脂（B）とを混合し、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム（A）とポリオレフィン樹脂（B）とを組成物ベレットを調製する。

【0066】エチレン・ α -オレフィン共重合体ゴム（A）、ポリオレフィン樹脂（B）については、前述した通りである。

【0067】前記有機溶媒（D）としてエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体（A）において調製する際に用いられる有機溶媒が挙げられる。このような炭化水素は、具体的には、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、デカン、ドデカン、灯油等の脂肪族炭化水素、そのハロゲン誘導体、シクロヘキサン、

(9)

特開2003-

15

体ゴム(A)100重畳部に対して、3〜10重畳部である。

【0069】この方法では、例えば、エチレン、炭素原子数3〜20の α -オレフィン及び非共役ポリエンからなるエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)を好ましくは溶液重合法にて製造する際に、得られたエチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)溶液の有機溶媒(D)含有量を、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)100重畳部に対して3〜10重畳部になるように調整し、得られたゴム混合物(E)を多段ベント付押出機(図1では二軸式三段ベント付押出機)1の供給部2より押出機1内に導入する。

【0070】この導入とともに、不活性ガス雰囲気下で、ポリオレフィン樹脂(B)を他の供給部3よりこの押出機1内部に導入して、ゴム混合物(E)とポリオレフィン樹脂(B)とを混練、脱溶媒することにより、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)とポリオレフィン樹脂(B)とからなるゴム組成物が得られ、その際に、押出機1の先端に取り付けたペレタイザー(図示せず)で造粒すれば、ゴム組成物のペレットが得られる。また、ペレタイザーの代わりにフライアブルペール成形機を取り付ければ、ゴム組成物のペールが得られる。

【0071】図1においては図示されていないが、熱可塑性樹脂計量器で計量されたポリオレフィン樹脂(B)は、酸素置換装置に移送され、酸素置換装置で不活性ガスを用いて酸素を除去した後、押出機1のポリオレフィン樹脂供給部3に供給される。

【0072】不活性ガスとしては、具体的には、窒素ガス、アルゴンガスなどが挙げられるが、窒素ガスが好ましく用いられる。この方法においては、ポリオレフィン樹脂(B)の押出機への供給を不活性ガスを用いて行っているため、酸化劣化を防止したゴム組成物ペレットを得ることができる。

【0073】前記ゴム混合物(E)とポリオレフィン樹脂(B)との混合比率は、押出機1のスクリュウの回転数と、熱可塑性樹脂計量器からのポリオレフィン樹脂(B)の供給量を一定に保つことによってコントロールされる。また、ポリオレフィン樹脂供給部3の圧力を調整

16

に溶媒を共存させて行うことができる。

【0077】前記のようにして調製されたペレットは、通常は、さらにバンバリーターミックス、ニーダー等の通常のゴムミキシング装置、ポンプブラック等の補強剤、タルク、クレイ、可塑剤(軟化剤)、加硫剤、加硫促進剤、工助剤、顔料、老化防止剤、発泡剤(C)の配合剤と混練される。この混練によってコンパウンド中のポリオレフィン樹脂(エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体)の分散性が極めて良好である。

【0078】発泡剤(C)

本発明で用いられる発泡剤としては、具酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、炭酸アンモニウム、亜硝酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、N,N'-ジメチル-N,N'-ジエチルアミド、N,N'-ジエチルピペリジン等のニトロソ化合物；アゾジカルボジスイソプロピロニトリル、アゾビスニトリル、アゾジアミノベンゼン、バリウム、カルシウム等のアゾ化合物；ベンゼンスルホン、トルエンスルホンヒドライド、ジフェニルスルホン-3,3'-ジヒドライド等のスルホンヒドライド化合物；アジド、4,4'-ジフェニルジスルホートルエンスルホンアジド等のアジド化合物；アゾ化合物、ニトロソ化合物、スルホン化合物、アジド化合物及び無機発泡剤からなる少なくとも1種であることが好ましい。

【0079】本願第一発明の加硫可能な材料は、前記発泡剤としては、非担持型、担持型に担持されている担持型のいずれを用いた場合と比較して同一比重で、シール性能(防音性、防水性、防振)が好ましい。

【0080】本願第二発明の加硫可能な材料は、前記発泡剤として、非担持型の

17

$$\mu - \text{ニスコ} - \text{チ時間 (t5)} + 7.5 \times \text{発泡剤添加量} \leq 9$$

を満たすことが好ましい。

【0082】また、良好な製品表面膜及び均一な発泡セルを得るため、発泡剤の平均粒径は、通常0.1~15 μm とする。発泡剤の平均粒径は、好ましくは0.5~10 μm 、更に好ましくは1~5 μm である。

【0083】その他の添加剤

本発明のゴム組成物には、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム（Ａ）、ポリオレフィン樹脂（Ｂ）及び発泡剤（Ｃ）の他に、必要に応じて補強剤、充填剤、可塑剤（軟化剤）、加硫剤、加硫促進剤を含めることができる。

【0084】前記補強剤としては、例えばSRF、GPF、FEF、MAF、HAF、ISAF、SAF、FT、MTなどの各種カーボンブラック；微粉ケイ酸、シリカなどが挙げられる。

【0085】カーボンブラックとしては、GPF、FEF、MAF、HAFが加工性と硬度のバランスに優れるため好ましい。カーボンブラックは、良好な機械的強度、Cs、製品硬度を得るため、共重合体ゴム(A)100重量部に対して、通常20重量部以上の割合で用いられる。カーボンブラックの配合量は、好ましくは50～200重量部、更に好ましくは60～180重量部である。

【0086】シリカの具体例としては、煙霧質シリカ、沈降性シリカなどが挙げられる。これらのシリカは、ヘキサメチルジシラザン、クロロシラン、アルコキシシラン等の反応性シランあるいは低分子量のシロキサン等で表面処理されていてもよい。また、これらのシリカの比表面積（BED法）は、好ましくは $50\text{ m}^2/\text{g}$ 以上、更に好ましくは $100\sim 400\text{ m}^2/\text{g}$ である。

【0087】これらのゴム補強剤の種類及び配合量は、その用途により適宜選択できるが、ゴム補強剤全体の合計配合量は、通常、エチレン・ α -オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム(A)100重量部に対して、最大300重量部、好ましくは最大200重量部である。

【0088】前記充填剤としては、例えば軽質炭酸カルシウム、重質炭酸カルシウム、タルク、クレーなどの無機充填剤が挙げられる。

18

酸、ステアリン酸バリウム、ステアリン酸
ラウリン酸亜鉛、アタクチックポリプロ
ピレン樹脂などが挙げられる。中でも、
オイル、パラフィン油が好ましく用いら

【0091】可塑剤は、良好な混練性を有する重合体ゴム（A）100重量部に対して、主として50重量部以上の割合で用いられる。可塑剤として、重合体（A）を用いる場合、その配合量は、共重合体（A）100重量部に対して、好ましくは50～100重量部、更に好ましくは60～120重量部である。

【0092】本発明で用いられる加磁剤
ウ、イオウ化合物、有機過酸化物が挙げ

【0093】イオウとしては、具体的にイオウ、沈降イオウ、コロイドイオウ、表面活性イオウなどが挙げられる。

【0094】イオウ化合物としては、具イオウ、二硫化イオウ、高分子多硫化物。また、加硫温度で活性イオウを放出イオウ化合物、例えばモルホリンジスルフェノールジスルフィド、テトラメチルフィド、ジペンタメチレンチウラムテトとも使用することができる。

【0095】本発明においては、イオウ化合物は、共重合体ゴム(A)100重量部0.05~10重量部、好ましくは0.1~10重量部、更に好ましくは0.3~3重量部の割合

【0096】また、加硫剤としてイオウ化合物を使用するときは、加硫促進剤を併用し、加硫促進剤としては、具体的には、キシル-2-ベンゾチアゾールスルフェオキシジエチレン-2-ベンゾチアゾール、N,N-ジイソプロピル-2-ベスルフェンアミド、2-メルカプトベン-2-(2,4-ジニトロフェニル)メルアゾール、2-(2,6-ジエチル-4-オ)ベンゾチアゾール、ジベンゾチアジ等のチアゾール系化合物；ジフェニルグフェニルグアニジン、ジオルソニトリルソニトリルバイグアナイド、ジフェニタレート等のグアニジン化合物；アセト

(11)

特開2003-

19

ラスルフィド等のチウラム系化合物；ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛、ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛、ジ-n-ブチルジチオカルバミン酸亜鉛、エチルフェニルジチオカルバミン酸亜鉛、ブチルフェニルジチオカルバミン酸亜鉛、ジメチルジチオカルバミン酸ナトリウム、ジメチルジチオカルバミン酸セレン、ジメチルジチオカルバミン酸テルル等のジチオカルバミン酸塩系化合物；ジブチルキザントゲン酸亜鉛等のザンテート系化合物；酸化亜鉛（亜鉛華）などの化合物を挙げることができる。

【0097】加硫促進剤は単独で用いてもよいが、2種類以上を組み合わせる用いることが好ましい。

【0098】本発明においては、加硫促進剤は、共重合体ゴム（A）100重量部に対して、通常0.1～20重量部、好ましくは0.5～15重量部、更に好ましくは1～10重量部の割合で用いる。

【0099】ゴム組成物

加硫前のゴム組成物が V_m （125℃）20～90、125℃でのムーニースコア時間（ t_5 ）が2～10分、発泡剤添加量が0.001～5重量部、ムーニースコア時間（ t_5 ）+7.5×発泡剤添加量≤9を満たすと、加硫ゴムの比重を1.00を超えて1.10の間に調整が容易となる。

【0100】本発明のゴム組成物には、前記の添加剤の他に、必要に応じて、発泡助剤、加工助剤、老化防止剤、耐熱安定剤、耐候安定剤、帯電防止剤、着色剤、滑剤、増粘剤及びその他のゴム用配合剤を、本発明の目的を損なわない範囲で配合することができる。

【0101】本発明の加硫可能なゴム組成物は、例えば次のような方法で調製することができる。

【0102】即ち、予め、前記共重合体ゴム（A）に前記ポリオレフィン樹脂（B）を当該ポリオレフィン樹脂（B）の融点以上の温度で熔融ブレンドし、当該ポリオレフィン樹脂（B）が前記共重合体ゴム（A）中に2 μ m以下の平均粒径で分散している樹脂アロイエチレン- α -オレフィン共重合体ゴムを調製する。これに、カーボンブラック、可塑剤、及び必要に応じて亜鉛華、ステアリン酸、その他の添加剤を配合して、パンバリーミキサーのようなミキサー類により80～250℃の温度で約1～20分間、好ましくは約1～10分間混練した

20

ブンロールのようなロール類を使用して、（C）、加硫剤、加硫促進剤、必要に応じて、発泡助剤、加硫助剤を追加混合し、ロールで5～30分間混練した後、分出し、出用ゴム組成物を得る。

【0104】このようにして得られるゴム可能なゴム組成物は、リボン状又はシ合物である。

【0105】前記のようにして得られた硫可能なゴム組成物は、トランスファ成形法、型成形法によって成形できる。方法で得られたリボン状配合物をゴム用形状に押出し、次いで、加硫槽内に導入し、融床、溶融塩槽（LCM）、PCM（Powder Curing Method）又はマイによって加熱することにより、加硫及び成形することができる。好ましくは、熱空（V）、溶融塩槽（LCM）、PCM（Powder Curing Method）、又は熱空（AV）及びデシメートル液（UHF）を用い加工によって、連続的に加硫及び発泡

【0106】前記のいずれかの加硫方法も1つの方法において、後述の必要物性の製品が得られうるならば、本願第一のゴム組成物に該当する。

【0107】本発明の組成物の通常の加硫温度160～280℃、加硫時間1～2これらの条件のうち少なくとも1つの条件の必要物性を満たす加硫ゴムの製品が得ば、本願第一発明の加硫可能なゴム組成物に該当する。本発明の組的加硫条件は、加硫温度250℃、加硫

【0108】本願第一発明の加硫可能な良好な機械的強度、圧縮永久歪、製品肌を得る点で、これを加硫して得られる加が、硬度3085、比重1.00を超え下、引張強度4～15MPa、引張断00%、圧縮永久歪10～60%、平均500 μ mであることが必要である。

(12)

特開2003-192853

21

ラスインナーウェザーストリップ、ダムウインドシールド、グラスランチャネル、ドアミラー用ブラケット、シールヘッドランプ、シールカウルトップ；自動車用ホース、例えばブレーキホース、ラジエターホース、ヒーターホース、エアークリーナーホース；送水用ホース；ガス用ホース；建材シール部品、例えばガスケット、エアータイト、目地材、戸当たり部；家電シール部品；自動車用カップ・シール材、例えばマスタシリンダーピストンカップ、ホイールシリンダーピストンカップ、等速ジョイントブーツ、ピンブーツ、カストカバー、ピストンシール、パッキン、Ｏリング、プラグキャップ、プラグブーツ、クロメット、ダイヤフラム；産業機械用シール材、例えばコンデンサーパッキン、Ｏリング、パッキンに好適であり、軽量化ゴム製品を得ることができる。

【0110】本発明の第1のゴム組成物加硫体は、硬度30～85、比重1.00を超え1.10以下、引張強度4～15MPa、引張断伸び100～800%、圧縮永久歪10～60%、平均発泡セル径1～500μmであることを特徴とする。

【0111】本発明の第2のゴム組成物加硫体は、前記好ましい第1の加硫可能なゴム組成物を加硫することにより、また前記第2の加硫可能なゴム組成物を加硫することにより得ることができる。

【0112】

【実施例】以下、製造例、実施例及び比較例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明の範囲は、これらの実施例に何ら限定されるものではない。

【0113】なお、以下に記載の各種物性及びその試験方法は、次の通りである。

(1) 共重合体ゴムの組成

共重合体の組成は¹³C-NMR法で測定した。

(2) 共重合体ゴムのヨウ素価

共重合体ゴムのヨウ素価は、滴定法により求めた。

(3) 極限粘度[η]

共重合体ゴムの極限粘度[η]は、135℃のデカリン中で測定した。

(4) 分岐指数

下記の3種類の試験により得られた数値から算出した。

(i)ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)の後に小角光散乱法(low angle light scattering; *40

$$BI = (M_{v,br} \times M_{w,DRI}) / (M_{w,LALLS} \times M_{v,DRI}) \quad (1)$$

(式中、 $M_{v,br} = k(I/V)^{1/a}$ であり、 $M_{v,br}$ は分岐状ポリマーの粘度平均分子量であり、 a はマーカー・ホウウィーク(Mark-Houwink)定数(エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエチン共重合体ゴムは135℃のデカリン中では0.759)である。)

【0120】(5) ムーニー粘度(V_m) ML1+4 JIS K6300(1994)に準拠した。ロータ形状：Lロータ予熱時間：1分試験温度：125℃

【0121】(6) ムーニースコア時間(15)

22

* LALLS)を用いて測定された重量平均分子量(M_w,LALLS)

GPC装置に接続されたLALLS検出器を用いて測定した。

(測定条件)

装置：Waters 150C

検出器：Chromatix KAX-6

カラム：Shodex UT-806M(30cm×2本)、UT-807(30cm×1本)

10 溶媒：1, 2, 4-トリクロロベンゼン

温度：135℃

流速：0.764ml/分

濃度：0.03～0.07%(w/v)

注入量：300μl

【0114】(ii)GPC装置に接続された示差屈折計(DRI)を用いて測定された重量平均分子量(M_w,DRI)及び粘度平均分子量(M_v,DRI)

(測定条件)

装置：Waters 150C

20 検出器：DRI(150℃内蔵)

カラム：Shodex UT806MLT(50cm×1本)

溶媒：1, 2, 4-トリクロロベンゼン

温度：135℃

流速：1ml/分

濃度：0.2%(w/v)

注入量：160μl

各種平均分子量は、EPDMの換算値で計算した。換算に用いた粘度式は下記のとおりである。

【0115】[η] = 2.92 × 10⁻⁴ M_w^{0.726}

30 【0116】(iii)135℃のデカリン中で測定された極限粘度(IV)

ウベローデ粘度計を用いる多点法により、濃度調整4点で粘度を測定し、各測定点の関係を濃度ゼロに外挿した。

【0117】前記(i)及び(ii)の測定値は、ポリマーの溶解された希釈1, 2, 4-トリクロロベンゼン溶液を用いるGPCにより得た。

【0118】平均分岐指数(BI)は、次式(1)のよう定義される。

【0119】

JIS K6300(1994)に準拠した。

ロータ形状：Lロータ

予熱時間：1分

試験温度：125℃

【0122】(7) 未加硫ゴムの比重

ゴム配合物を2mm×20mm×20mmの試験片に打ち抜き、その表面の汚れをアルコールで拭き取った。次いで、この試験片を、25℃雰囲気下で、自動比重計

50 [(株)京洋精機製作所製、型番M-1型]の所定の位

(13)

特開2003-192853

23

24

還に取り付け、空気中と純水中の質量の差から比重測定を行った。

【0123】(8) 加工性指数

長鎖分岐を有しないエチレン・プロピレン共重合体ゴム(EPR)(分子量の異なる4サンプル)について、動的粘弾性試験機を用いて複素粘性率 η^* の周波数分散を測定した。0.01rad/secと8rad/secのときの複素粘性率 η^* を求め、複素粘性率 η_{1L}^* (0.01rad/sec)を縦軸に、複素粘性率 η_{2L}^* (8rad/sec)を横軸にプロットし、基準ラインを作成し、そのラインの延長線上にある $\eta_{2L}^* = 1 \times 10^3$ Pa·sのときの η_{1L}^* を測定した。

【0124】次に、対象サンプルについても同様に、0.01rad/secと8rad/secのときの複素粘性率 η^* を求め、複素粘性率 η_{1B}^* (0.01rad/sec)を縦軸に、複素粘性率 η_{2B}^* (8rad/sec)を横軸にプロットする。このプロットは基準ラインよりも大きな値となり、長鎖分岐が多いほど基準ラインよりも大きく離れていく。

【0125】次に、このプロットの上を通るように基準ラインを平行移動させ、複素粘性率 $\eta_{2B}^* = 1 \times 10^3$ Pa·sとの交点 η_{1B}^* を測定した。

【0126】前記のようにして測定した η_{1L}^* 及び η_{1B}^* の値を下式に適用し、加工性指数を算出した。

加工性指数 = $(\log \eta_{1L}^* - \log \eta_{1B}^*) \times 10$
前記測定条件は、次の通りである。

・基準サンプル：4種類のEPR

三井化学(株)製、タフマーP-0280、P-0480、P-0680、P-0880(商品名)

・動的粘弾性試験機(RDS)：Rheometrics社

・サンプル：2mmシートを直径25mmの円状に打ち抜いて使用。

・温度：190℃

・歪率：1%

・周波数依存：0.001~500rad/sec

【0127】(9) ダイスクウェル

リボン状のゴム配合物を押出機ヘッド温度80℃の押出機にて、縦2mm×横25mmの一型口金を用いて、2.5m/分の速度で押出成形を行い、押出後のサンプルの横の長さsを測定し、下記の式により求めた。

ダイスクウェル(%) = $L / 25 \text{ mm} \times 100$

【0128】(10) 加硫ゴムの比重

加硫したチューブ状サンプルの上部から20mm×20mmの試験片を打ち抜き、その表面の汚れをアルコールで拭き取った。次いで、この試験片を、25℃雰囲気下で、自動比重計[(株)東洋精機製作所製、型番M-1型]の所定の位置に取り付け、空気中と純水中の質量の差から比重測定を行った。

【0129】(11) 引張試験

JIS K6251に従って、測定温度23℃、引張速

度500mm/分の条件で引張試験を行い、破断時の強度(TB)、破断時の伸び(EB)を測定した。

【0130】(12) 硬さ

JIS K6253に従って測定した。加硫したチューブ状サンプルの平らな部分を直線で12mmとし、デュロメーターAで製品硬さを求めた。

【0131】(13) 圧縮永久歪試験

加硫成形体からJIS K6250(1998)の6.5の要領で抜き取り、JIS K6262(1997)に準拠して測定した。条件：70℃×22時間処理した後に取り出し、その30分後に製品の厚みを求めた。

【0132】(14) 平均発泡セル径

マイクロスコープ[KEYENCE社製、商品名VH-6200]を用いて平均発泡セル径を測定した。平均発泡セル径は、任意に選んだ発泡セル50個の平均値とした。

【0133】(15) 吸水率

(i) サンプルの重量を測定した。(W1)

(ii) デンケータを用いて気圧を635mmHgまで下げ、3分間放置した。

(iii) 気圧を1気圧に戻し、サンプル重量を測定した。(W2)

以下の式から吸水率を算出した。

吸水率(%) = $[(W2 - W1) / W1] \times 100$

【0134】(16) テーパー摩耗試験

JIS K6264(1993)に従い、テーパー摩耗試験を行った。試験条件は下記の通り；摩耗輪CS-17、加重1000g、回転数60rpm、試験回数1000回、測定温度23℃。

【0135】[製造例1] エチレン・プロピレン・5-エチリデン-2-ノルボルネンランダム共重合体ゴム(A-1)の製造

攪拌羽根を備えた装置内容積100リットルのステンレス製重合器(攪拌回転数=250rpm)を用いて、連続的にエチレンとプロピレンと5-エチリデン-2-ノルボルネン(ENB)との三元共重合を行った。重合器側部より液相へ毎時、ヘキサンを60リットル、エチレンを3.3kg、プロピレンを9.2kg、5-エチリデン-2-ノルボルネンを320gの速度で、また、水を5Nリットル、触媒としてVO(OEt)Cl₃を45ミリモル、Al(Et)₃Cl₃を315ミリモルの速度で連続的に供給した。

【0136】前記及び表1に示す条件で共重合反応を行うと、エチレン・プロピレン・5-エチリデン-2-ノルボルネンランダム共重合体(A-1)が均一な溶液状態で得られた。

【0137】その後、重合器下部から連続的に抜き出した重合溶液に少量のメタノールを添加して重合反応を停止させ、スチームストリッピング処理にて重合体を溶媒から分離した後、55℃で48時間真空乾燥を行った。

(14)

特開2003-192853

25

26

【0138】前記のようにして得られたエチレン・プロピレン・5-エチリデン-2-ノルボルネンランダム共重合体(A-1)の物性を表1に示す。なお表1中で、* Eとはエチル基を示す。 【0139】 【表1】

	A-1	A-2
触媒	$\text{VO}(\text{OEt})\text{Cl}_2$	$\text{VO}(\text{OEt})\text{Cl}_2$
助触媒	$\text{Al}(\text{Et})_{1.5}\text{Cl}_{1.5}$	$\text{Al}(\text{Et})_{1.5}\text{Cl}_{1.5}$
Al/V *1	7	8
重合温度、℃	40	32
重合圧力、MPa	0.65	3.9
射流フィード、mmol/h *2	34	15
ポリエン	ENB	VNB
ポリエンフィード(ENB)、g/h	589	—
ポリエンフィード(VNB)、g/h	69	180
α -オレフィン	プロピレン	プロピレン
エチレン/ α -オレフィンフィード、kg/h	3.3/13	3.8/7.7
H_2 、NL/h	10	40
収量、kg/h	4.5	4
エチレン含量、mol%	70	78
[η]、dl/g	2.8	2.8
ヨウ素価、g/100g	23	5
分岐指数	0.75	0.39
油収量、phr	20	20

【0140】[実施例1]製造例1で調製したエチレン・プロピレン・5-エチリデン-2-ノルボルネンランダム共重合体ゴム(A-1)のヘキサン溶液のヘキサン溶解含有量を、このゴム100重量部に対して7重量部の量に調整し、ヘキサン溶液を含むゴム組成物を得た。

【0141】このゴム組成物を1.667kg/hで図1に示す二軸式三段ベント付押出機に導入するとともに、押出機のポリオレフィン樹脂供給部より、ポリエチレン(B-1)〔三井化学(株)製、商品名ミラソン68、密度:0.921g/cm³、MFR(ASTM D1238、190℃、2.14kg):1.6g/10分)のペレットを0.333kg/hで押出機内に導入し、エチレン・プロピレン・5-エチリデン-2-ノルボルネンランダム共重合体ゴム(A-1)とポリエチレン(B-1)とを混練、脱溶媒し、得られたゴムを押出機の先端でペレット状に切断し、ブレンド物(I)のペレットを2.0kg/hの速度で得た。

【0142】得られたブレンド物(I)におけるポリエチレン(B-1)とエチレン・プロピレン・5-エチリデン-2-ノルボルネンランダム共重合体ゴム(A-1)とのブレンド重量比は、20/100であった。

【0143】得られたブレンド物(I)中におけるポリエチレン(B-1)の平均分散粒径を、電子顕微鏡〔商品名H-8100(200KV)、(株)日立製作所製〕を用いて、下記の要領で調製したサンプルについて測定したところ、平均分散粒径は0.01μm以下であった。

【0144】[サンプルの調製]ブレンド物(I)のペレットをトリミングし、ミクロトームで0.1μm以下

の薄片を作成し、この薄片をルテニウム酸で染色した。次いで、この薄片にカーボン蒸着して電子顕微鏡用サンプルを得た。

【0145】得られたブレンド物(I)120重量部と、FEF級カーボンブラック〔旭カーボン(株)製、商品名旭#60G〕150重量部、軟化剤〔出光興産(株)製、ダイアナプロセスオイルTM PS-430〕95重量部、ステアリン酸1重量部、亜鉛華1号5重量部、活性剤〔ライオン株式会社製、商品名アークード2HT-F〕1重量部を容積1.7リットルのバンバリーミキサー〔(株)神戸製鋼所製、BB-2形ミキサー〕で混練した。

【0146】混練方法は、まずブレンド物(I)を1分混練し、次いでカーボンブラック、軟化剤、ステアリン酸、亜鉛華、活性剤を入れ2分間混練した。その後、ラムを上昇させ掃除を行い、更に2分間混練しゴム配合物(I)1390gを得た。この混練は充填率75%で行い、更に同様の手順により、2バッチ混練し、合計4170gを得た。得られたゴム配合物について加工性指数を測定した。

【0147】得られたゴム配合物から367重量部を秤量し、14インチロール(日本ロール(株)製)(前ロールの表面温度60℃、後ロールの表面温度60℃、前ロールの回転数16rpm、後ロールの回転数18rpm)に巻き付けて、発泡剤〔永和化成工業(株)製OB SH、商品名ネオセルボンN#1000M〕0.25重量部を添加し、ロールバンク上の発泡剤が配合物(I)に吸収されるまでの時間を測定した後に、続けて、イオウ0.5重量部、2-メルカプトベンゾチアゾ

(15)

特開2003-192853

27

28

ール〔三新化学工業（株）製、商品名 サンセラー-M〕
 1. 5重畳部、ジベンゾチアジルスルフィド〔三新化学工業（株）製、商品名 サンセラー-DM〕0. 5重畳部、ジブチルジチオカルバミン酸亜鉛〔三新化学工業（株）製、商品名 サンセラー-BZ〕2重畳部、ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛〔三新化学工業（株）製、商品名 サンセラー-PZ〕0. 5重畳部、エチレンジオ尿素〔三新化学工業（株）製、商品名 サンセラー-22C〕1重畳部、ジチオジセルホリン〔三新化学工業（株）製、商品名 サンフェルR〕0. 5重畳部、酸化カルシウム〔井上石灰工業（株）製、商品名 ベスタPP〕5重畳部を添加し、14インチオープンロール（日本ロール（株）製）（ロール温度60℃）で7分間復練し、ゴム配合物（II）を得た。そのロールからリボン状に切り出した。
 【0148】得られたゴム配合物（II）についてムーニー粘度（V_m）ML1+4、ムーニースコア時間（t₅）、比重、ダイススウェルを測定した。結果を表2に示す。
 【0149】リボン状のゴム配合物（II）を押出機ヘッド温度80℃の押出機にて、縦2mm×横25mmの一型口金を用いて、2. 5m/分の速度で押出成形を行

い、マイクロ波加硫槽（UHF）と熱空気加硫槽（HAV）が直列につながれた成形ラインを用いて、加硫及び発泡を行い、加硫成形体（III）を得た。この際、UHFの温度は200℃とし、押出材料の表面温度がUHF出口で190℃となるように出力を調整した。30mのHAV加硫槽を用い、その層内温度は250℃に設定した。加硫槽での滞留時間は5分であった。

【0150】得られた加硫成形体（III）について、比重、引張強度（TB）、引張破断伸び（EB）、硬さ、圧縮永久歪（CS）、平均発泡セル径、ターバ消耗量を測定した。結果を表2に示す。

〔実施例2〕実施例1に対して発泡剤添加量を0. 25重畳部から0. 4重畳部に変更し、イオウ量を0. 5重畳部から1. 5重畳部、サンセラー-Mを1. 5重畳部から2重畳部に、サンフェルRを0. 5重畳部から1重畳部に変更し、サンセラー-DM、サンセラー-PZを削除した以外は実施例1と同様に行った。結果を表2に示す。

〔比較例1〕実施例1に対して、発泡剤添加量を0. 25重畳部から0. 4重畳部に変更した以外は実施例1と同様に行った。結果を表2に示す。

【0151】

【表2】

(16)

特開2003-192853

29

30

	実施例1	実施例2	比較例1
組成物			
共重合体ゴム(A-1)	120	120	120
ポリエチレン(B-1)	20	20	20
N2000M(C)	0.25	0.4	0.4
旭#90G	150	150	150
PS-430	05	05	05
亜鉛華	5	5	5
ステアリン酸	1	1	1
アークド2H-F	1	1	1
ベスタPP	5	5	5
イオウ	0.5	1.5	0.5
サンセラーM	1.5	2	1.5
サンセラーDM	0.5		0.5
サンセラーBZ	2	2	2
サンセラーPZ	0.5		0.5
サンセラー22C	1	1	1
サンフェルR	0.6	1	0.5
加硫後のゴム物性			
Vm(125℃)	61	65	61
ムーニスコーテタイムt5,min(125℃)	8.2	4.4	6.4
スコテタイム時間+発泡剤添加量×7.5	8.075	7.5	9.4
比重	1.14	1.14	1.14
加工性指数	29	23	23
ダイスウェル	107	107	107
加硫ゴム物性			
張力	89	70	63
比重	1.08	1.09	0.97
TB	8.8	8.8	7.9
EB	376	370	360
CS	42	41	40
平均発泡セル径	12	11	21
発泡・脱気エネルギー	0.42	0.42	0.42
発泡剤の脱気作業性	○	○	○
テーパー厚割量,g	15	17	32

【0152】*2 発泡剤の脱気作業性：ロールバンク上の発泡剤が配合物(i)に吸収されるまでの時間

【0153】

【発明の効果】本発明によれば、軽量化が可能で、しかも、強度特性、意匠性、耐圧縮永久歪性、加工性、摩耗性、製品外観に優れる成形体を製造できる加硫可能なゴム組成物、および加硫ゴムを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の好ましい実施態様において用いられる

多段ベント付押出機の1例であり、二軸式三段ベント付押出機の概略説明図である。


【符号の説明】

- 1 二軸式三段ベント付押出機
- 2 ゴム混合物供給部
- 3 ポリオレフィン樹脂供給部
- 4 ベントホール
- 5 取出口

(17)

特開2003-192853

【図1】

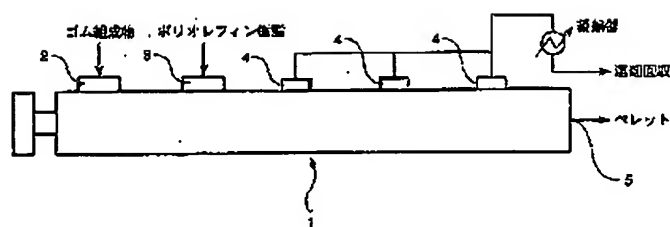

 フロントページの続き

(51)Int.Cl.	識別記号	F I	サーチコード(参考)
C 0 8 L 23/08		C 0 8 L 23/08	
C 0 9 K 3/10		C 0 9 K 3/10	R
///C 0 8 L 23/15		C 0 8 L 23/02	Z
23:02)			

F ターム(参考)

4F070 AA12 AA13 AA16 AB09 AB11
 AB16 AB21 AC04 AC31 AC57
 AC75 AE01 AE08 AE12 FA03
 FA04 FA17 FB06 FB09

4F074 AA16 AA17 AA25 AA98 BA12
 BA13 BA14 BA15 BA18 BA20
 BB02 BB05 BB27 CA23 CA24
 CC04Y CC06Y CC22X DA03
 DA08 DA09 DA24 DA35 DA39
 DA59

4H017 AA03 AA39 AB07 AC13 AC16
 AC19 AD06 AE03 AE05

4J002 BB002 BB032 BB052 BB122
 BB142 BB151 BP022 DE216
 DF006 EQ016 EQ036 ES006
 EV266 FD010 FD020 FD140
 FD150 FD326 GJ02 GT00

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.